



Manual de Instalación

Producto: n-MF Lexmark	Versión: 3.0	Versão del Doc.:1.0
Autor: Equipe de teste	Fecha: 26/02/2010	
Se aplica a: NDDigital n-Billing		

Detallamiento de la Alteración del Documento	
Alterado por:	Fecha:
Release Note:	

Índice

1.	Presentación	3
2.	Instalación Manual	3
2.1	Pre requisitos	3
2.2	Carpeta de destino	4
2.3	Servidor n-Host	4
2.4	Configuraciones	5
3.	Desinstalación manual	6
4.	Instalación Silenciosa	7
4.1	Parámetros	7
5.	Desinstalación silenciosa	8

1. Presentación


Presentaremos a seguir un guía para la instalación del software NDDigital n-MF Lexmark 3.0.

Este software es responsable por hacer notificación de copias, faxes e impresiones de las impresoras Lexmark.

2. Instalación Manual

Tras ejecutar el instalador, será solicitado el idioma en que será efectuada la instalación. El n-MF Lexmark soporta los idiomas en Portugués (Brasil), Español (España) e Inglés (Estados Unidos).

Seleccione el Idioma deseado y haga click en OK para proseguir.

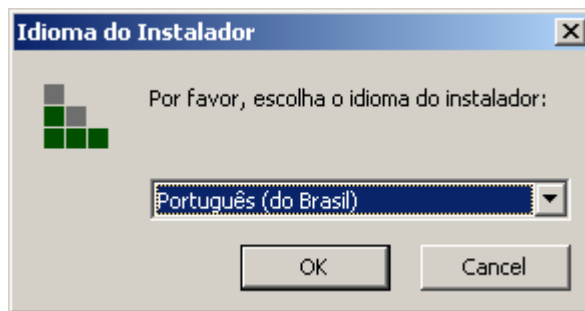


Enseguida será iniciado el asistente que auxiliará durante la instalación de este módulo. Haga click en **avanzar** para continuar.




2.1 Pre requisitos

Para el funcionamiento del n-MF Lexmark es necesaria la instalación del .net framework 2.0, que es el único pre requisito de software del sistema. En esa parte, caso el .net framework no esté instalado la instalación será bloqueada hasta que ese pre requisito esté disponible. Tras instalar el pre requisito será necesario reiniciar la instalación.

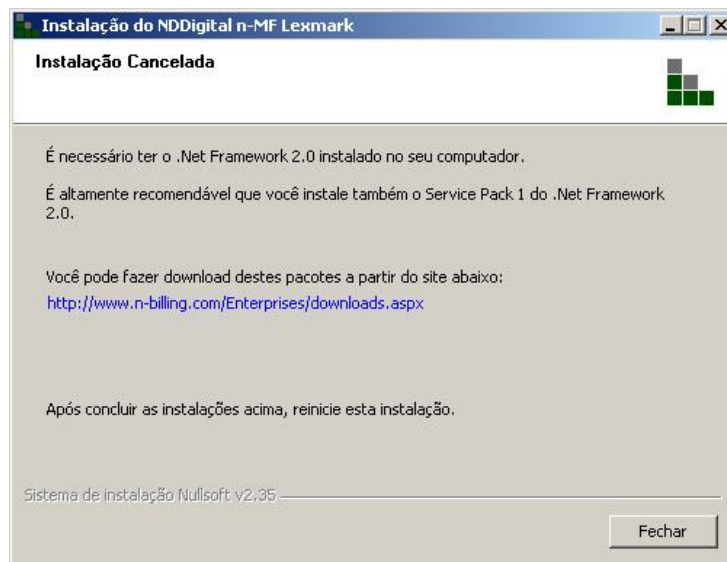

2.2 Carpeta de destino


En esa próxima pantalla será escogida la carpeta de instalación del n-MF, la carpeta estándar (padrón) es C:\Archivos de Programas\NDDigital\n-Billing\n-MF\Lexmark, para alterar esta carpeta o directorio basta hacer click en ..., escoger el local deseado enseguida en **Avanzar**.

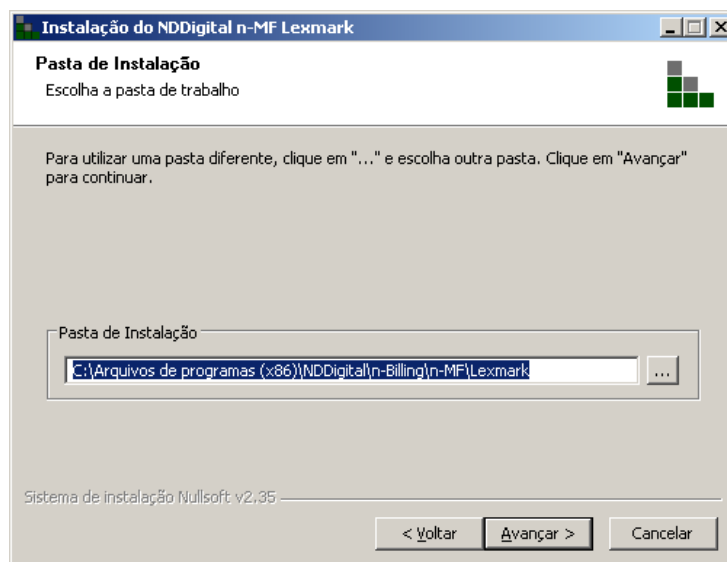

2.3 Servidor n-Host


En esa pantalla, se debe inserir la dirección IP de la máquina donde el n-Host está instalado, eso es necesario para que el n-MF sepa para dónde enviar los datos capturados de las impresoras, caso el n-Host esté instalado en la máquina donde la instalación del n-MF está siendo realizada, esa ventana no aparecerá, pues el instalador identifica automáticamente el n-Host.

Tras hacer la configuración haga click en **avanzar** para continuar.

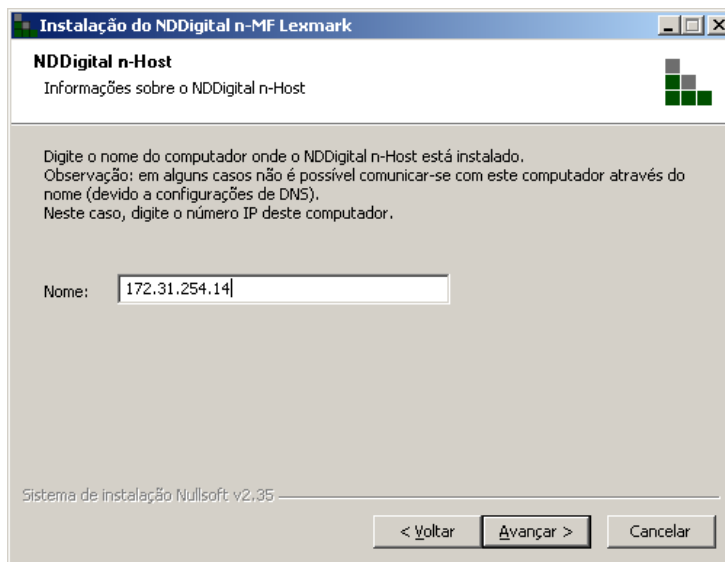


2.4 Configurações


Em seguida serão mostradas todas as configurações efetuadas hasta el presente momento, en este punto todavía es posible volver y efectuar las alteraciones deseadas, para eso basta hacer click en Volver tantas veces quanto necesario, Se está de acuerdo con las configuraciones basta hacer click en Instalar para dar inicio a la instalación.

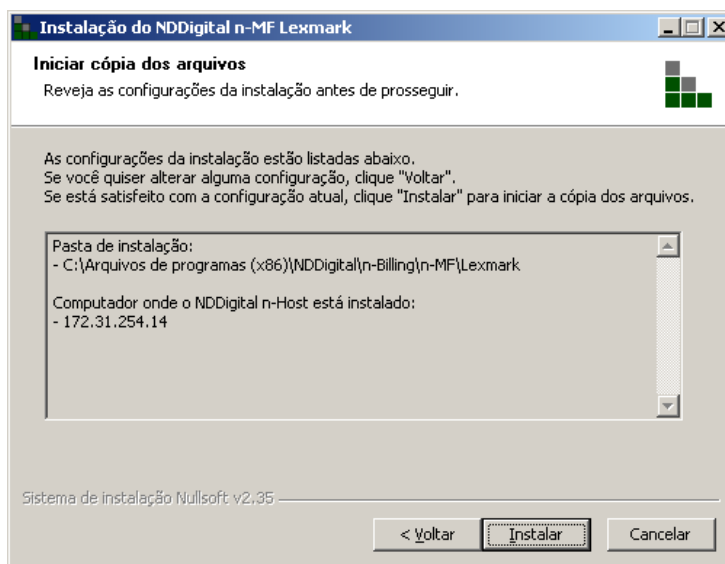

En ese momento comienza la copia de los archivos necesarios para el funcionamiento del software.

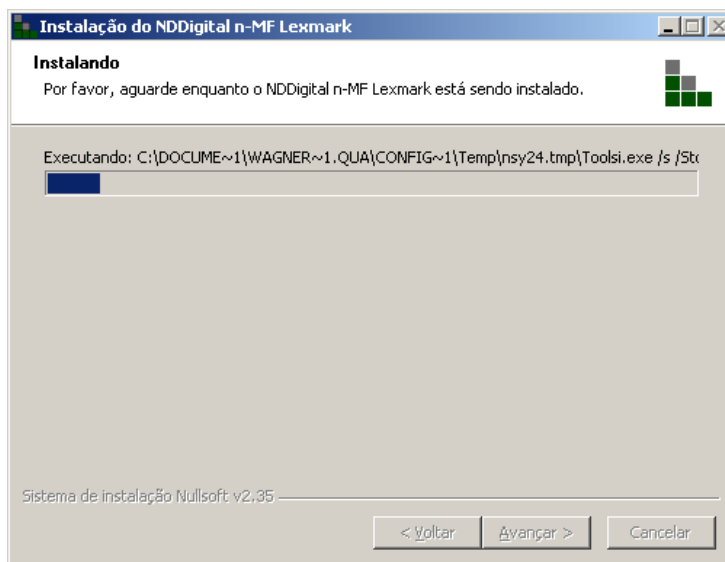


Después de finalizada la copia de los archivos, será mostrada una pantalla con el estatus de la instalación, basta hacer click en **Terminar** para concluir la instalación.

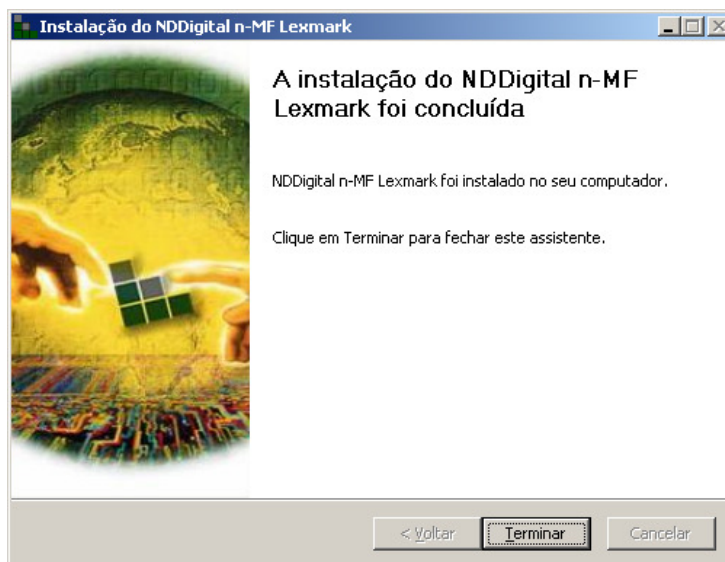


3. Desinstalação manual

Para desinstalar el n-MF, basta ir en Iniciar → **Panel de control** → **Adicionar o remover programas**, hacer click sobre **NDDigital n-MF Lexmark** y en **alterar/remover**.

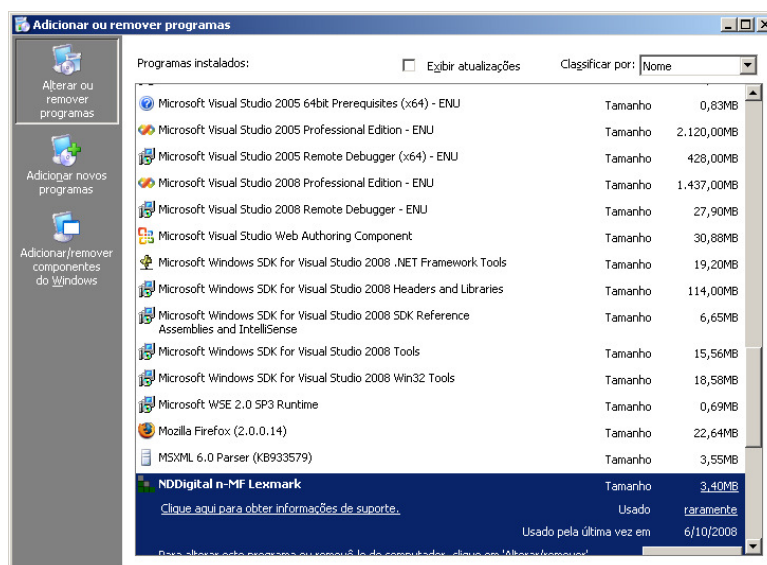

El asistente preguntará si usted quiere remover el n-MF y todos sus recursos, basta hacer click en **Si** caso realmente desee desinstalarlo.

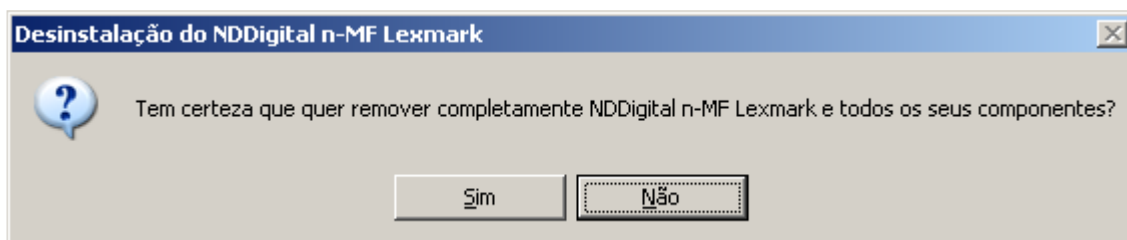

Enseguida basta hacer click en **Terminar** para finalizar la desinstalación.



4. Instalación Silenciosa

En esa versión, fue creada la opción de instalación silenciosa. Para ese tipo de instalación es necesario crear un archivo llamado n-MFLexmark.ini en la misma carpeta que el instalador se encuentra, dentro de ese archivo se debe crear los parámetros de instalación con la siguiente estructura:

```
[SETTINGS]
InstallPath="Valor"
n-Host="Valor"
SyncQueues="Valor"
AccountCopy="Valor"
AccountFax="Valor"
AccountPrint="Valor"
ForceDomain="Valor"
```

```
[InstallationLog]
FilePath="Valor"
```

4.1 Parámetros

Serán descritas ahora las características de cada parámetro

[SETTINGS]

Configuración de los parámetros de la instalación del producto.
Es apenas un parámetro de referencia a las configuraciones
Es obligatorio y no necesita de ningún valor atribuido.

InstallPath

Indica el camino de la carpeta donde el producto será instalado.
Parámetro opcional.
Cuando no existir, el producto será instalado en la carpeta estándar (padrón) (...\\program files\\...)
Cuando se trata de un update ese parámetro será ignorado.
Valor: camino válido para carpeta

n-Host

Indica la dirección IP o nombre DNS de la máquina donde el n-Host está instalado.
Parámetro obligatorio.
Valor: Número IP, o nombre DNS

SyncQueues

Indica si la opción de registro automático de impresoras será habilitada.
Parámetro opcional.

Cuando no existir esa opción vendrá desactivada.
Valor = 1 activa la opción.
Valor = 0 opción viene desactivada

AccountCopy

Indica si la opción Controlar Jobs de Copias será habilitada o deshabilitada.
Parámetro opcional.
Cuando no exista, el estándar (padrón) será habilitado.
Valor = 1 activa la opción.
Valor = 0 opción viene desactivada

AccountFax

Indica si la opción Controlar Jobs de Fax será habilitada o deshabilitada.
Parámetro opcional.
Cuando no exista, el estándar (padrón) será habilitado.
Valor = 1 activa la opción.
Valor = 0 opción viene desactivada

AccountPrint

Indica si la opción Controlar Jobs de Impresiones será habilitada o deshabilitada.
Parámetro opcional.
Cuando no exista, el estándar (padrón) será desahabilitado.
Valor = 1 activa la opción.
Valor = 0 opción viene desactivada

ForceDomain

Indica el nombre del dominio para el cual todos los jobs serán atribuidos.
Parámetro opcional.
Cuando no exista, el estándar (padrón) será valor en blanco (dominio forzado no utilizado)
Valor: nombre del dominio

[InstallationLog]

Configuraciones para generar un archivo de log sobre las instalaciones del producto
Es apenas un parámetro de referencia para la creación del log de instalación
Es obligatorio caso el parámetro FilePath sea creado.
No necesita de ningún valor atribuido.

FilePath

Indica el camino del archivo de log.
El archivo de log trae las informaciones de la instalación.
Parámetro opcional.
Cuando no exista, el archivo de log no será creado.
Cuando exista, y fuera un camino inválido, será creado en la misma carpeta donde se encuentra el setup del producto, con el nombre de n-MFLexmarkInstall.log.
Valor: camino válido para el archivo de log.

5. Desinstalación silenciosa

Para desinstalar el n-MFLexmark silenciosamente basta ejecutar el siguiente procedimiento:

Accesar el ejecutar del Windows y digitar el siguiente comando:
"Camino del instalador" /u